




Исх. 10/12СПП от 10.12.2024г.

Ведомость объемов и стоимости работ

	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
		Монтаж подъёма крышки		
1	1	Демонтаж лебёдки.	шт.	1
	2	Монтаж направляющего ролика	шт.	2
	3	Монтаж крюка с ухом.	шт.	2
	4	Монтаж кабель-канала.	м.	7
	5	Монтаж кабеля	м.	16
	6	Монтаж распределительной коробки.	шт.	1
	7	Натяжка троса	м.	20
	8	ПНР		
		Гидростанции		
2	1	Техническое обслуживание гидростанции	шт.	3
		Кабель-каналы		
3	1	Демонтаж кабель-каналов	м.	24
	2	Монтаж резиновых напольных кабель-каналов	м.	24
	3	Монтаж основания под гибкий кабель-канал	м.	4
	4	Замена гибкого кабель канала	м.	10
		Клеенаносящий станок		
4	1	Чистка станка	шт.	1
	2	Разборка и ревизия	шт.	1
	3	Замена необходимых деталей		
		Шкафы управления		
5	1	Перемонтаж шкафа управления	шт.	2
	2	Перемонтаж кабелей управления	м.	30
		Роликовый стол после клеенаносящего станка (дисковый рольганг)		
6	1	Демонтаж стола	шт.	1
	2	Монтаж нового стола	шт.	1
		Ротационные щетки обеспылевания.		
7	1	Монтаж ротационные щетки обеспылевания.	шт.	1

Пояснительная записка.

Подъёмная крышка.

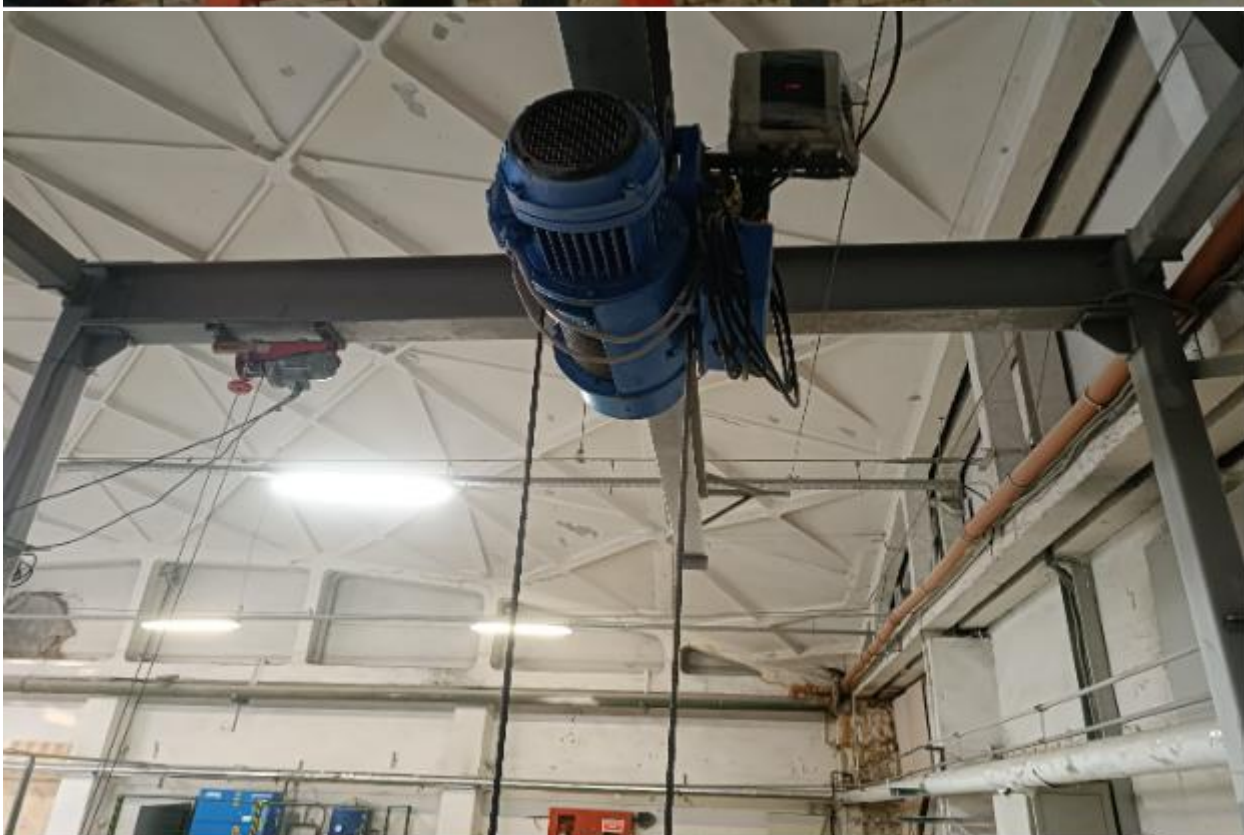

При осмотре выявлено неправильное крепление механизма открывания крышки, что приводит к ее перекосу и деформации.

Для исправления необходимо: Перенос лебёдки на балку подъёмника. Установка на поперечной балке двух направляющих роликов. Монтаж троса и двух креплений крышки.

Работы:

1. Демонтаж лебёдки.
2. Монтаж направляющего ролика. 2 шт.
3. Монтаж крюка с ухом. 2 шт.
4. Монтаж кабель-канала. 7 м.
5. Монтаж кабеля 16 м.
6. Монтаж распределительной коробки.
7. Натяжка троса 20м
8. ПНР

Материалы:

1. Направляющий ролик с креплением 2 шт.
2. Крюк с ухом 2 шт.
3. Кабель 5х2,5 8 м.
4. Кабель 5х1,5 8 м.
5. Кабель-канал 20х10 7 м.
6. Коробка распределительная. 1шт.
7. Трос 20м

Пояснительная записка. Гидростанции.



Техническое обслуживание в составе:

1. Внешняя очистка.
2. Визуальный осмотр станции и трубопроводной системы на наличие неполадок, повреждений и деформаций компонентов.
3. Тестирование параметров станции, а именно: температуру масла и уровень шума насоса.
4. Замена элементов гидравлики, если это необходимо.
5. Контроль чистоты и качества рабочей жидкости (масла).
6. Проверка станции на наличие утечек и возможности их появления.
7. Настройка давления и работа предохранительных клапанов.

8. Разработка регламента регулярного технического обслуживания станций.



Кабель-каналы.

Замена изношенных деформированных гибких кабель-каналов. Монтаж лотков для гибких кабель-каналов.

В местах прохода персонала заменить деформированные травмоопасные кабель-каналы на специализированный резиновые напольные кабель-каналы.

1	Демонтаж кабель-каналов	м.	24
2	Монтаж резиновых напольных кабель-каналов	м.	24
3	Монтаж основания под гибкий кабель-канал	м.	4
4	Замена гибкого кабель-канала	м.	8





Клеенаносящий станок.






При работе треск, неравномерное вращение.

Требуется чистка, разборка, замена прижимной пружины механизма передачи, роликов. Точно состав работ и запчастей возможно сказать только после разборки и ревизии.

1. Скорее всего требуется замена прижимной пружины и клеенаносящих роликов.
2. Объем дополнительных работ можно определить только после разборки и детальной ревизии механизмов станка.
3. После сборки, провести регулировку для согласования работы всех элементов оборудования.

Шкафы управления.

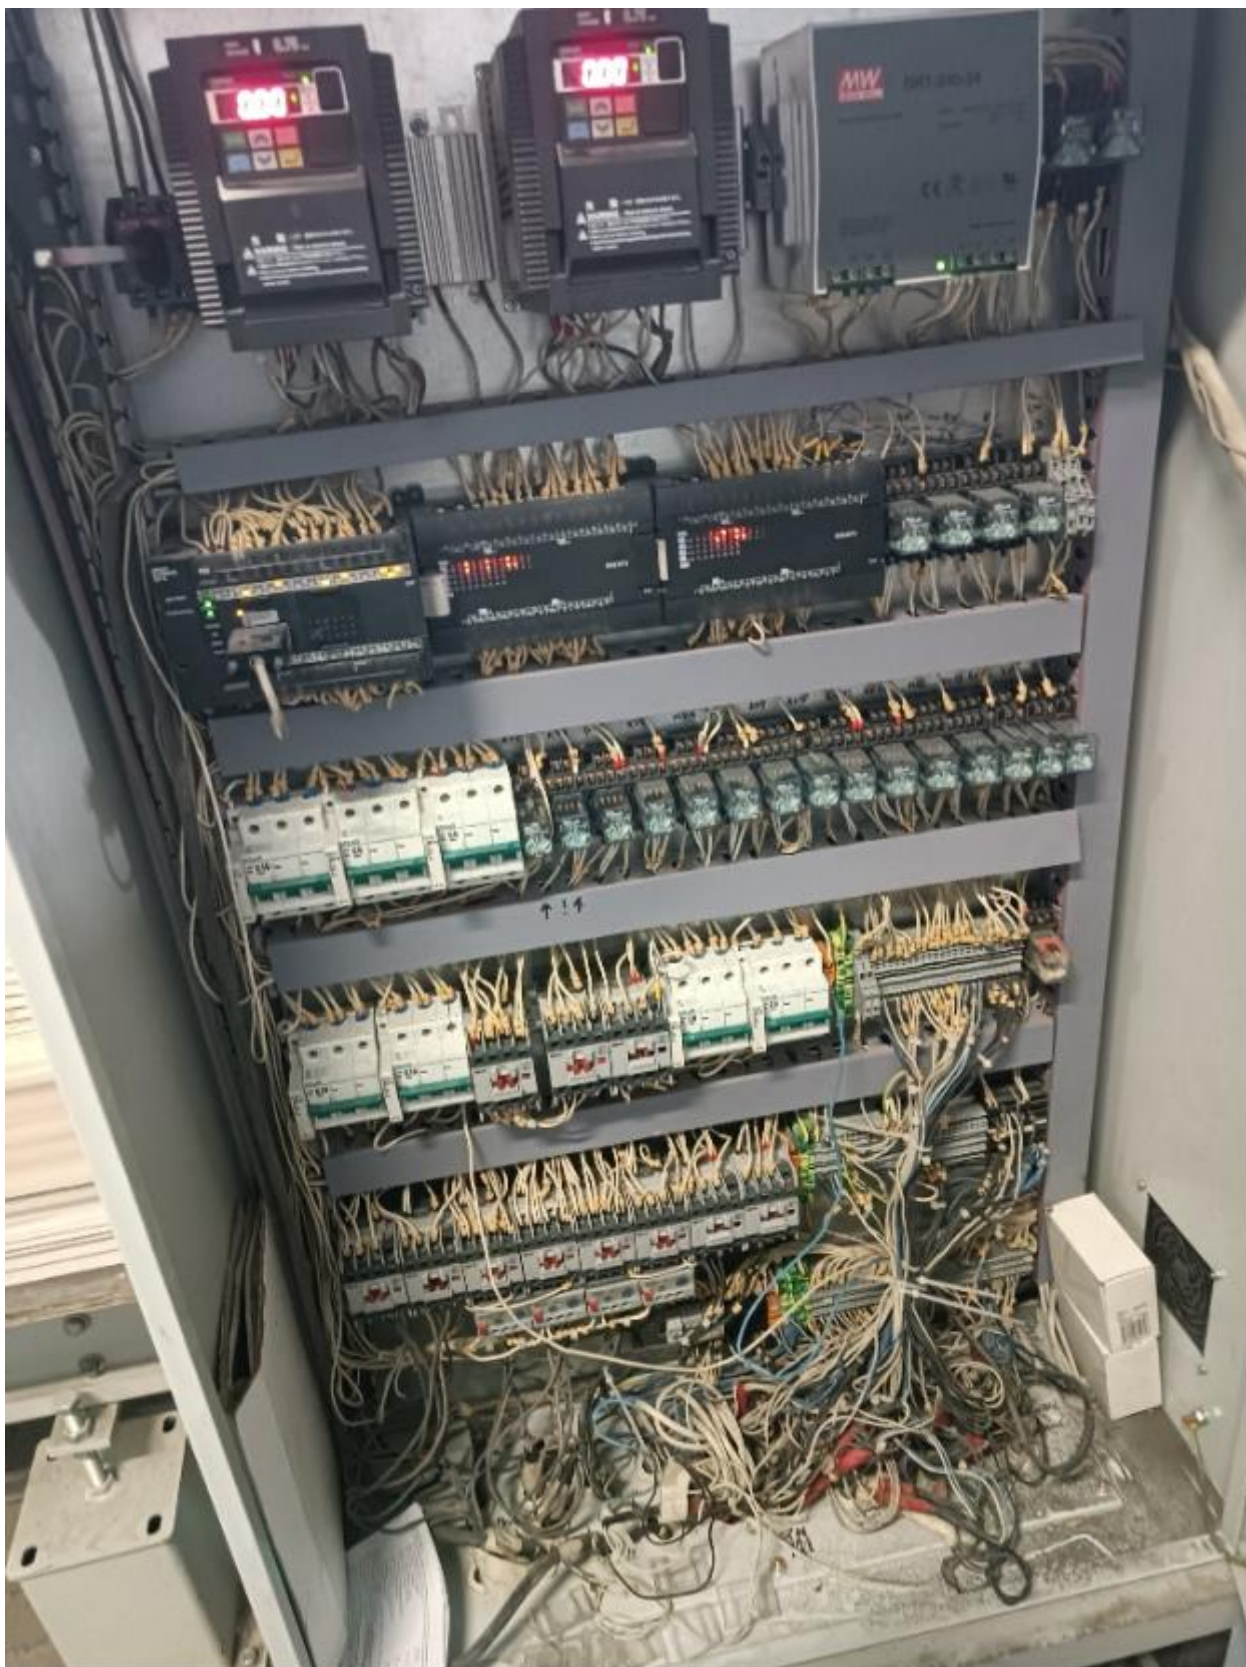

Необходима чистка и пере сборка шкафов управления.

1. Чистка и демонтаж изношенных пожароопасных проводов.
2. Ревизия электрических схем.
3. Пере сборка шкафов управления.



Перемонтаж, приведение в порядок проложенных кабелей.

Перемонтаж и установка защиты силовых кабелей.

Материалы расходники:

Труба гофрированная D16 мм 25м.

Стяжка кабельная 100 шт.

Клеммник-термоусадка 50 шт.

Клемма для проводов соединительная(зажимная) 30 шт.

С уважением,

Генеральный директор, Гелетей Р.И. Исп. Сергали Даулет

 +7(812) 200-72-79

 info@akselsource.ru



www.aksel1.ru

www.remontpromoborudovania.ru

www.reversingspb.ru